


SMART POWER SENSOR

Model: SmartPS-80AI-T0


DTSU666-HW

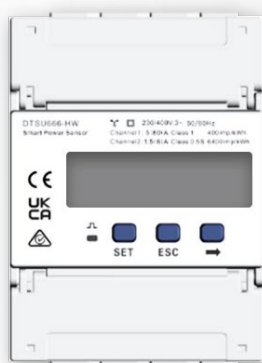

YDS60-80



DTSU71C

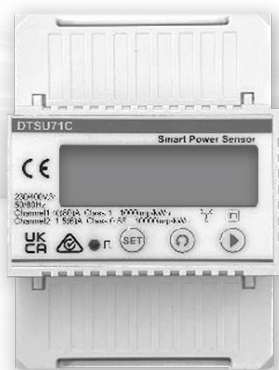

DHSU1079-ZT



Přesnost
Přesnost měření
Class I



Jednoduchost
LCD Display, Snadné
nastavení a kontrola



Účinnost
Celková spotřeba
energie ≤ 1.5 W

SmartPS-80AI-T0 Technické parametry

Technické parametry	SmartPS-80AI-T0			
	DTSU666-HW	YDS60-80	DTSU71C	DHSU1079-ZT
Obecná parametry				
Rozměry (V x Š x H)	101mm x 72mm x 80mm	100mm x 72mm x 80mm	101mm×72mm×80mm	100mm x 72mm x 80mm
Typ montáže	DIN35 Rail			
Hmotnost (včetně kabelů)	0.29kg	0.285kg	0.247kg	0.40kg
Napájení				
Typ elektrické sítě	3P3W/3P4W			
Vstupní napětí (fázové napětí)	230 V AC/400 V AC			
Spotřeba energie	<1.5W			
Rozsah měření				
Síťové napětí	90V–1000V			
fázové napětí	176VAC–288VAC			
pROUD	0–80A			
Přesnost měření				
Proud/napětí	±0.5%			
Výkon/energie	±1%			
Frekvence	±0.01 Hz			
Komunikace				
Rozhraní	RS485			
Přenosová rychlost	4800/9600(Výchozí)/19200/115200			
Komunikační protokol	Modbus-RTU			
Prostředí provozu				
Rozsah provozních teplot	–25°C to +60°C	–25°C to +60°C	–25°C to +60°C	–25°C to +60°C
Rozsah skladovacích teplot	–40°C to +85°C	–40°C to +85°C	–35°C to +70°C	–40°C to +85°C
Provozní vlhkost	5% RH–95% RH (non-condensing)			
Ostatní				
Příslušenství	RS485 kabel (10 m / 33 ft.)			

Upozornění: Předchozí hodnoty jsou naměřeny interní laboratoří společnosti Huawei v konkrétním prostředí. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na produktech, verzích softwaru, podmínkách používání a faktorech prostředí.