


Vysoce účinné, kompaktní a chytré solární úložiště

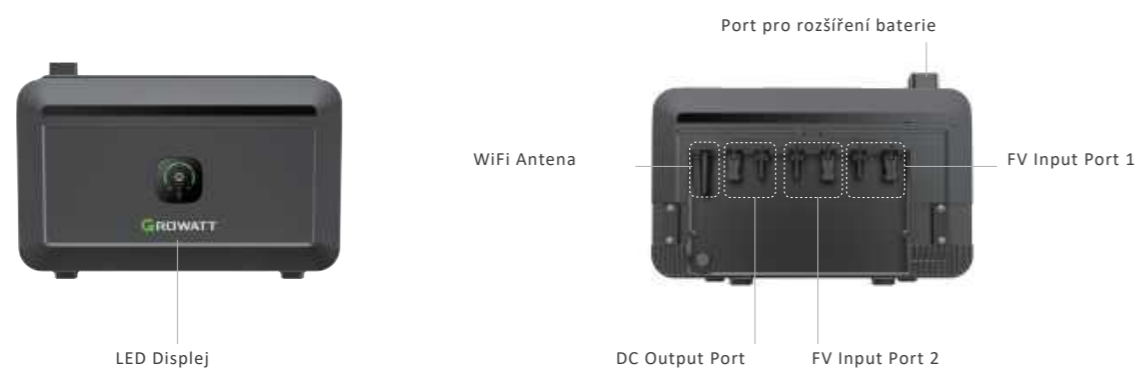

SPECIFIKACE

Funkce	Popis
FV Input	
Doporučený FV vstupní výkon (pro model STC)	2×900W Max.
Max. FV vstupní napětí	60V
MPPT rozsah napětí	16V-60V
MPPT plný rozsah napájecího napětí	30-48V
Max. vstupní proud	26A+26A
MPPT kanály	2
Počet FV stringů na MPPT kanál	1
Bateriový výstup (DC do Microinverter)	
Max. výstupní výkon	800W Max.
Rozsah výstupního napětí	40V-50V
Max. výstupní proud	20A
Specifikace baterie	
Typ baterie	LiFePO4
Kapacita baterie	2048Wh
Max. rozšíření kapacity	8192Wh (až 4 jednotky)
Max. nabíjecí výkon	1800W
Jmenovité napětí	51.2V
Max. nabíjecí proud	40A
Parametry	
Max. výstupní účinnost	98%
MPPT účinnost	99%
Rozsah teplot nabíjení	0~45°C*
Rozsah teplot vybíjení	-20~45°C*
Hmotnost	23KG
Rozměry (š/h/v)	406*235*270 mm
Stupeň ochrany	IP66
LED Displej	Podporovaný
APP	Podporovaný
WiFi/Bluetooth	Podporovaný
Záruka	10 let
Certifikace	CE, ROHS, REACH, WEEE

*Podpora spouštění automatické zahřívání zařízení při -30 °C po určitou dobu na rozsah teploty nabíjení.



NOAH 2000^{NEW}

BALKONOVÉ SOLÁRNÍ ÚLOŽIŠTĚ

Instalace bez námahy, nekonečná energie



Solární vstup 1800W, podporuje až 4 solární moduly

Pomocí solárního paralelního kabelu Y-Branch lze NOAH 2000 připojit ke 4 solárním modulům, které efektivněji využívají více solární energie.



Flexibilní rozšíření, až 8 kWh

Jako doprovodná baterie k systému má NOAH 2000 kapacitu 2048 Wh. Připojte 4 baterie a postavte si elektrárnu s 8192 Wh.



-30°C Podpora spouštění

Zahřejte svůj NOAH 2000, abyste nabízení nepřetržité napájení nebo nepřetržité nabíjení při nízké teplotě.



Maximalizace vlastní spotřeby solární energie

Balkonový solární akumulací systém NOAH 2000 ukládá veškerou přebytečnou energii během dne do baterie a vrací ji zpět, kdykoli ji potřebujete, čímž zvyšuje efektivitu využití solární energie.



Bezpečná & spolehlivá baterie LFP

Balkonové úložiště NOAH 2000 používá pro ukládání energie nejlepší baterii LiFePO4, která vám poskytne více než 6000 cyklů, což zaručuje, že vaše baterie vydrží zkoušku časem.



5-ti minutová rychlá instalace

Rychlokonektor H4 mezi mikroinvertorem a bateriovým úložištěm NOAH a snadné rozšíření baterie pouze stohováním, celá instalace za pouhých 5 minut.



Konstrukce IP66 se hodí kamkoli

Má stupeň vodotěsnosti IP66, takže je bezpečný pro použití ve vilách, na balkonech, zahradách a v bytech bez ohledu na povětrnostní podmínky.



Úspora nákladů na energii

Zapomeňte na obávaný účet za elektřinu na konci měsíce. Díky nekonečnému přísunu solární energie do vašeho domova prostřednictvím tohoto systému se můžete těšit z výrazných ročních úspor..