




REMOTE MONITORING AROUND THE CLOCK

SOLAX CLOUD MONITORING

Vlastnosti

- Místní a vzdálené monitorování, nastavení a aktualizace skupiny střídačů
- Inteligentní řízení exportu, řízení DRM, řízení zvlňení atd. skupiny střídačů
- Podpora velkokapacitního ukládání dat
- Podpora protokolu IEC104

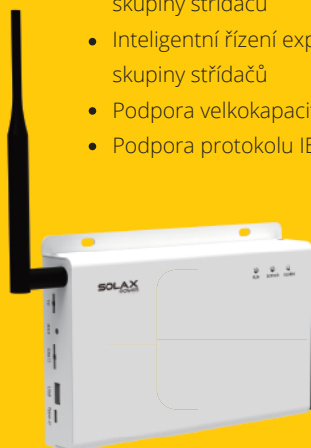

DataHub1000

Jméno výrobku	DataHub
Model	DataHub1000
Napájecí adaptér	100-240V 50/60HZ 1.5A AC vstup 12V 2A DC výstup
Bezdrátový modul	Wi-Fi 2.4GHz
Ethernet	10/100M
Rozhraní pro správu počtu zařízení	60
Suchý kontakt	AI*2, DI*4, DO*4
Interval přenosu dat	5 mins
Rozšíření kapacity paměti	8G/16G TF karta (volitelné)
Rozměry	205*124*33 mm
Hmotnost	410g
Stupeň krytí	IP20
Rozsah provozní teploty	-20°C ~ +60°C

Pocket WiFi V3.0-P



Vlastnosti

- Rychlá instalace díky funkci „Plug & Play“
- Konstrukce odolná proti prachu a vodě podle normy IP 65
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Offline ukládání dat a obnovení
- Více adaptací antény podle situace 10sekundové
- monitorování dat v reálném čase
- Podpora Modbus TCP
- Podpora IEEE2030.5

Název výrobku

Pocket WiFi

Model	Pocket WiFi V3.0-P
Napájení	5V 260mA DC
Bezdrátový modul	Wi-Fi 2.4GHz
Zisk antény	3dBi
Interval přenosu dat	5 mins
Rozměry	112*45.7*28.5 mm
Hmotnost	107±10g
Stupeň krytí	IP65
Rozsah provozní teploty	-35°C ~ +60°C

Název výrobku

Pocket LAN

Model	Pocket WiFi+LAN
Napájení	5V 200mA DC
Bezdrátový modul	WiFi 2.4 GHz
Ethernet	10/100 M
Zisk antény	3 dBi
Interval přenosu dat	5 mins
Rozměry	112*45.7*28.5 mm
Hmotnost	80±10 g
Stupeň krytí	IP65
Rozsah provozní teploty	-35°C ~ +60°C

Pocket WiFi+LAN




Vlastnosti

- Rychlá instalace díky funkci „Plug & Play“
- Konstrukce odolná proti prachu a vodě podle normy IP 65
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Offline ukládání dat a obnovení
- 10sekundové monitorování dat v reálném čase
- Podpora Modbus TCP
- Podpora IEEE2030.5

Pocket WiFi+4GM

Vlastnosti

- Rychlá instalace díky funkci „Plug & Play“
- Konstrukce odolná proti prachu a vodě IP 65
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Offline ukládání dat a obnovení
- Podpora více komunikačních operátorů
- 10sekundové monitorování dat v reálném čase
- Podpora Modbus TCP
- Podpora IEEE2030.5

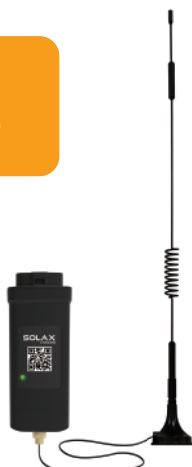

Název výrobku

Pocket 4G

Model	Pocket WiFi+4GM
Napájení	5V 200mA DC
Bezdrátový modul	WiFi 2.4 GHz
Zisk antény	3 dBi
Velikost SIM karty	Nano - 4FF 12.3*8.8 mm
Support Band	LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85
Interval přenosu dat	5 mins
Rozměry	112*45.7*28.5 mm
Hmotnost	124±10 g
Stupeň krytí	IP65
Rozsah provozní teploty	-35°C ~ +60°C