




info@solaxpower.com
service@solaxpower.com

NEW FROM SOLAX

BMS-Parallel Box-II

T-BAT S 5.8/11.5/17.3/23.0

T-BAT P 5.8/11.5/17.3/23.0

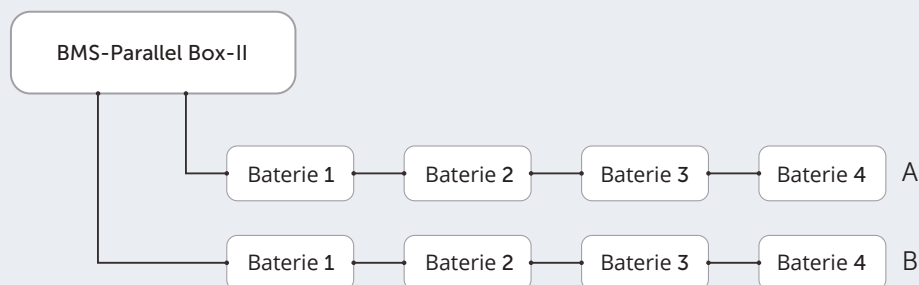

X1-Hybrid lze připojit maximálně k 6 bateriím.

X3-Hybrid lze připojit maximálně k 8 bateriím.

**BMS/Master Baterie již není nutná*

**Kompatibilní pouze s T-BAT H 5.8*

Funkce

- Zvýšení kapacity ESS
- Prodloužení pracovní doby ESS
- Dva moduly v krytu
- Vhodné pro rozšíření kapacity
- Prodloužení životnosti baterií díky střídavému použití dvou modulů.

Pro více informací nás

kontaktujte

www.solaxpower.com

AU: +61 1300 476529

DE: +49 6142 4091664

Global: +86 571-56260008

UK: +44 2476 586998

NL: +31 (0) 852 737932

BMS-Parallel Box-II

POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Rozsah provozní teploty nabíjení/vybíjení [°C]
Teplotní rozsah nabíjení/vybíjení při plném zatížení [°C]
Skladovací teplota [°C]
Vlhkost [%]
Maximální nadmořská výška provozu [m]
Stupeň krytí

0 ~ 55
5 ~ 48
-20 ~ +55 (3 měsíců)
0 až 40 (1 rok)
0 to 100 (kondenzující)
≤ 2000
IP55

KOMUNIKACE

Systém ke střídači
Baterie do Baterie/BMS
Pracovní režim hlavního řídicího LED indikátoru
Indikátor kapacity hlavního kontrolního modulu
LED bateriového modulu
Zapnutí/vypnutí

CAN2.0/RS485
RS485
3LED
2*4LED (25%, 50%, 75%, 100%)
2 LED
Tlačítko*1+spínač*1

CERTIFIKACE

Bezpečnost
EMC
Dodržování dopravních předpisů

IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2
IEC 61000-6-1/2/3/4
UN38.3

OBECNÉ

Rozměry (DxŠxV) [mm]
Weight [kg]
Předpokládaná životnost [roky]

368*310*140
5.2
5

NOMINÁLNÍ CHARAKTER (Battery Pack)

Jmenovité napětí [V]
Provozní napětí [V]
Celková energie [kWh]
Standardní výkon [kW]
Maximální výkon [kW]
Stupeň znečištění
Kategorie přepětí (OVC)
Ochranná třída
Doporučený nabíjecí/vybíjecí proud [A]
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud [A]
Životnost cyklus [90% DOD]

T-BAT S 5.8	T-BAT S 11.5	T-BAT S 17.3	T-BAT S 23.0	T-BAT P 5.8	T-BAT P 11.5	T-BAT P 17.3	T-BAT P 23.0
115.2	230.4	345.6	460.8	115.2	230.4	345.6	460.8
100-131	200-262	300-393	400-524	100-131	200-262	300-393	400-524
5.8	11.5	17.3	23	11.5	23	34.6	46.1
2.9	5.8	8.7	11.6	2.9	5.8	8.7	11.6
3.5	7	10.5	14	3.5	7	10.5	14
				PD3			
				II			
				I			
				25			
				35			
				6000 cyklů			

*Může být upraveno bez předchozího upozornění.(V2)