



Nouzové napájení back-up



Flexibilní instalace



Ekonomicky výhodné



Rozšiřitelný




Peak Load Shifting

Rezidenční bateriová sestava

Systém s celkovou energií : 5.12kWh



Tel: +(0086) 400-101-8585




E-mail: service@sylbattery.com



Web: www.sylbattery.com



Add: No.23 Xingke Middle Road, Meilin Street, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province, China

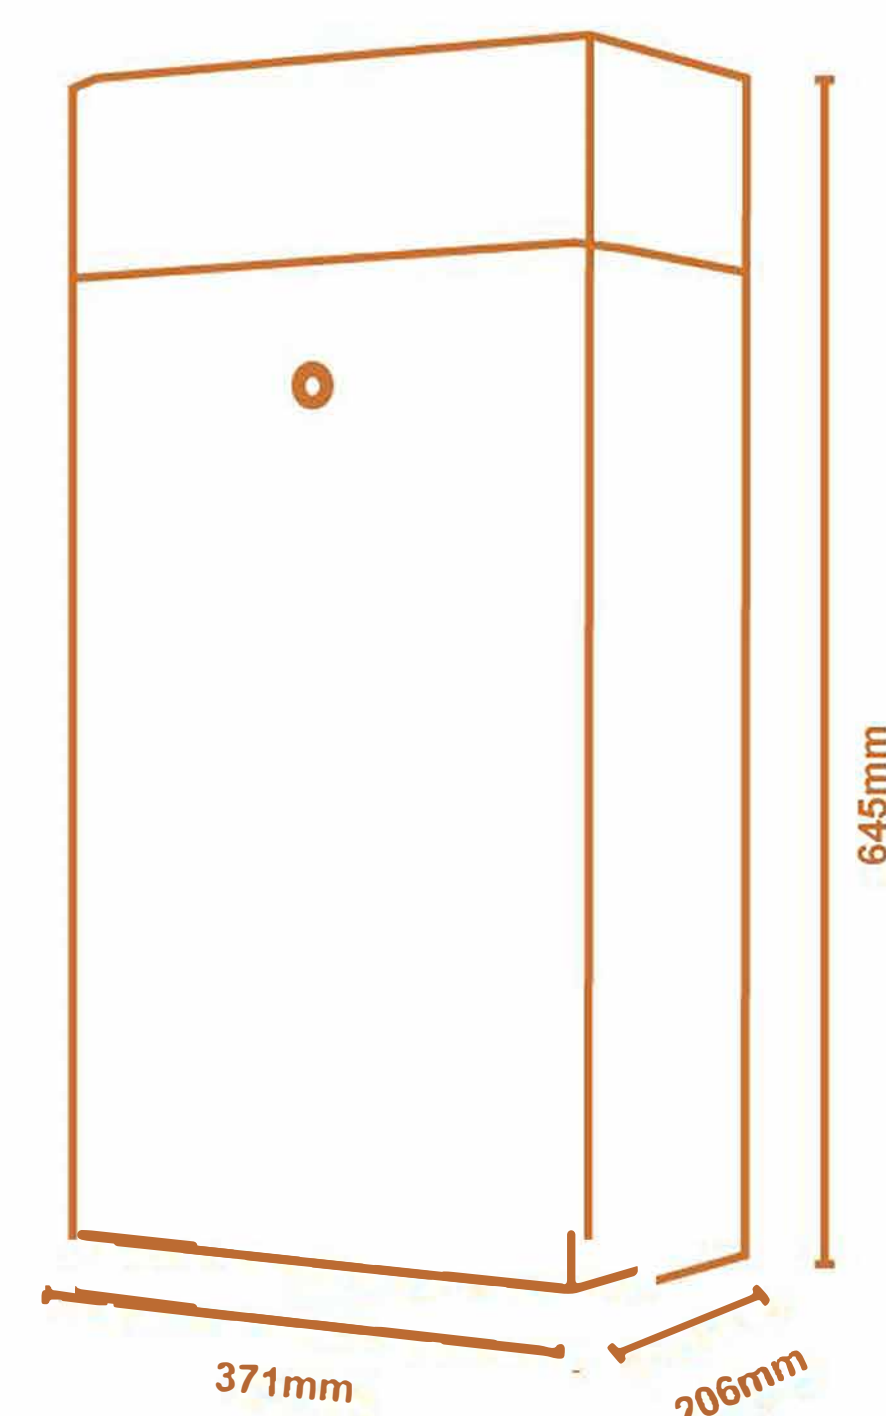

SYL

Technické parametry

Parametr

Hodnota

Model systému	SBL5.1K2
---------------	----------

Specifikace balení

Nomonální kapacita	5.12kWh
Provozní kapacita	4.8kWh
Jmenovitý výkon	2.56kW
Max. počet v paralelním zapojení	5
Typ baterie	LFP
Jmenovité napětí	51.2V
Rozsah provozního napětí	46.4 ~ 57.6V
Rozměry (Š×V×T)	371×645×206mm
Hmotnost	53.5kg
Sériová komunikace	CAN2.0 / RS485
Stupeň krytí	IP65
Rozsah teplot nabíjení a vybíjení	0 ~ 55℃
Nabíjecí a vybíjecí proud (kontinuální/max. , ampéry)	50/55A
Životnost	10 let
Chlazení	Přírozené
Montáž	Pozemní či na zeď
Záruka	(90% DOD, 25℃) ≥ 5000 cyklů
Certifikace	IEC62619, IEC62040, IEC61000, CEC

Možnosti použití

