


S100/DTSU666

Jednofázový Smart Energy Meter /
Třífázový Smart Energy Meter

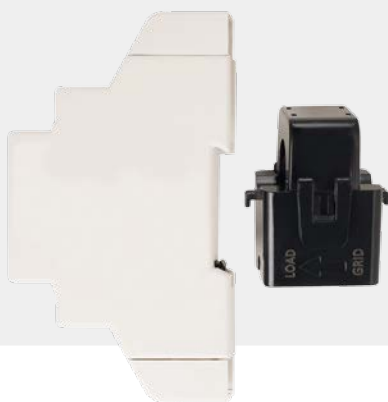

Typ	S100
Elektrické parametry	
Jmenovité napětí	240 Vac
Rozsah vstupního napětí	180 Vac - 286 Vac
Spotřeba energie	<2W (10 VA)
Max. provozní proud	100 A
Frekvence sítě	50 Hz
Přesnost měření	Class 1
Rozhraní a komunikace	RS485
Podmínky okolí	
Třída ochrany	IP20
Teplota okolí provozu	-25 to 75 °C
Relativní vlhkost	0 – 95 %
Mechanické parametry	
Rozměry (Š * V * H)	18 * 117 * 65 mm
Hmotnost	0.2 kg
Instalace	35 mm DIN-rail

Typ	DTSU666
Elektrické parametry	
Jmenovité napětí	230 Vac / 400 Vac
Rozsah vstupního napětí	57.7 / 100 Vac - 265 / 460 Vac
Spotřeba energie	< 1.5W (6 VA)
Max. provozní proud	80 A
Frekvence sítě	50/60 Hz
Přesnost měření	Class 1
Rozhraní a komunikace	RS485
Podmínky okolí	
Třída ochrany	IP20
Teplota okolí provozu	-30 °C - +60 °C
Relativní vlhkost	75 %
Mechanické parametry	
Rozměry (Š * V * H)	72 * 65 * 100 mm
Hmotnost	0.4 kg
Instalace	35 mm DIN-rail

