



BATTERY WIFI STICK

Návod k obsluze*



* Tento překlad slouží pouze pro Vaši referenci. V případě nejasností či jakýchkoli rozporů mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu je rozhodující originál tohoto dokumentu dostupný na stránkách výrobce.

Instrukce

1. Připojte WIFI záznamník ke CAN2 vysokonapěťové baterie.




2. Zapněte baterii.




3. Pokud používáte Parallel (Control) Box, připojení je následující.




4. Najděte aplikaci „Ecloud Soluna“ v Apple Store pro iOS nebo si ji stáhněte z <https://ecloud.solunabattery.com/> pro Android.

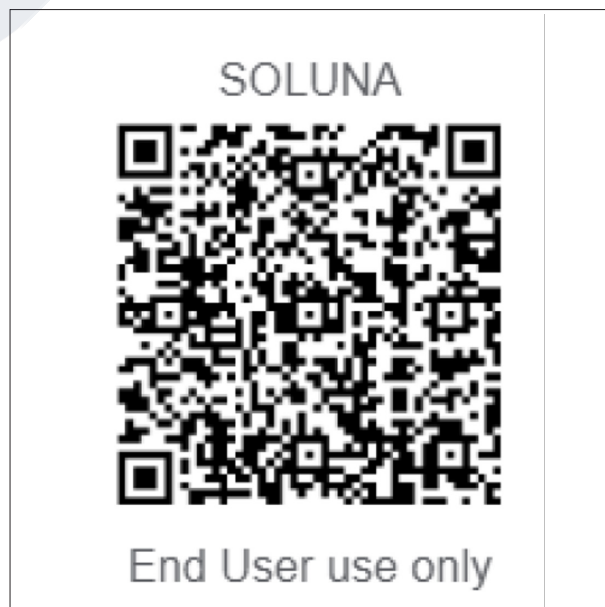


5. Zaregistrujte se pomocí e-mailu.

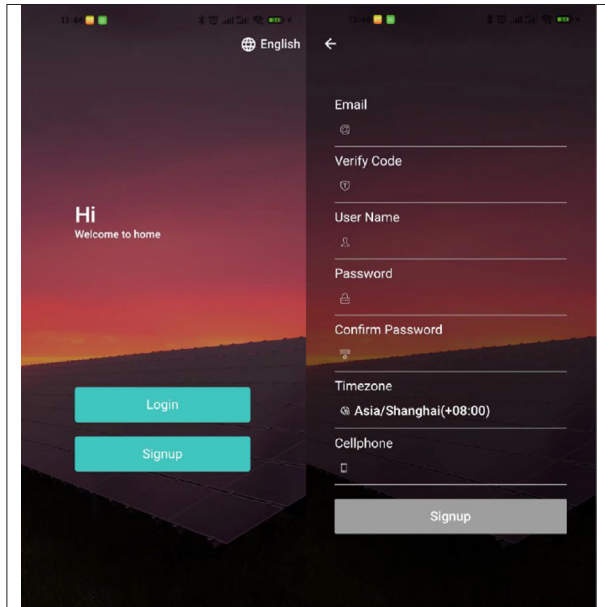


6. Vytvořte novou elektrárnu.

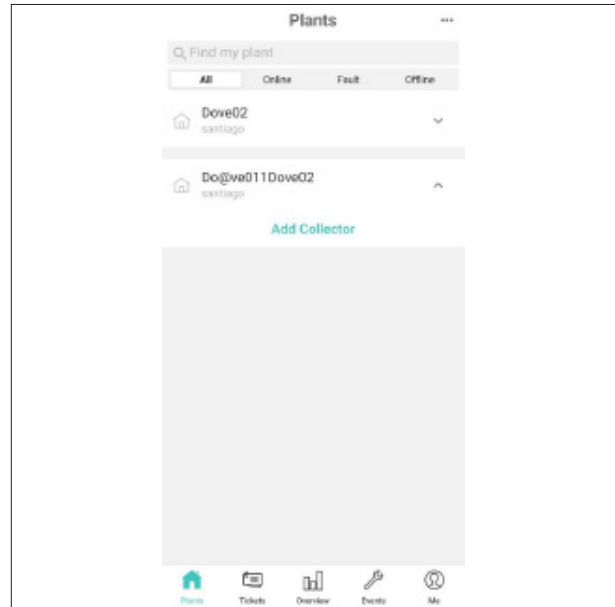


7. Klikněte na „Add Collector“.

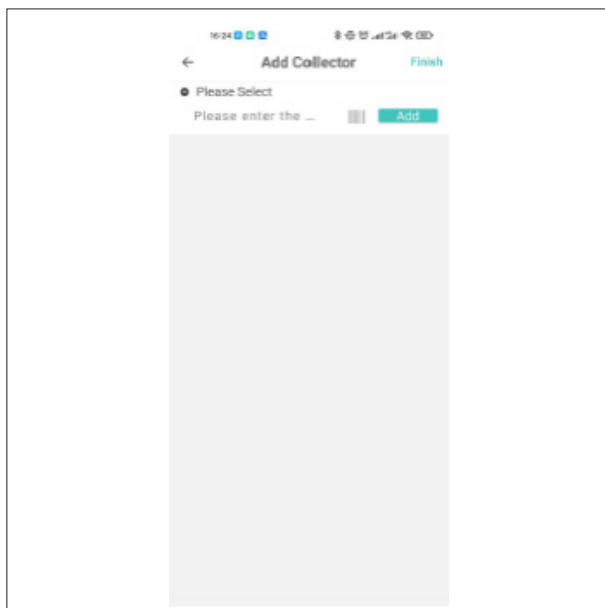


8. Naskenujte QR kód na Wi-Fi Stick nebo ručně zadejte jeho sériové číslo (SN) (umístěné blízko QR kódu).

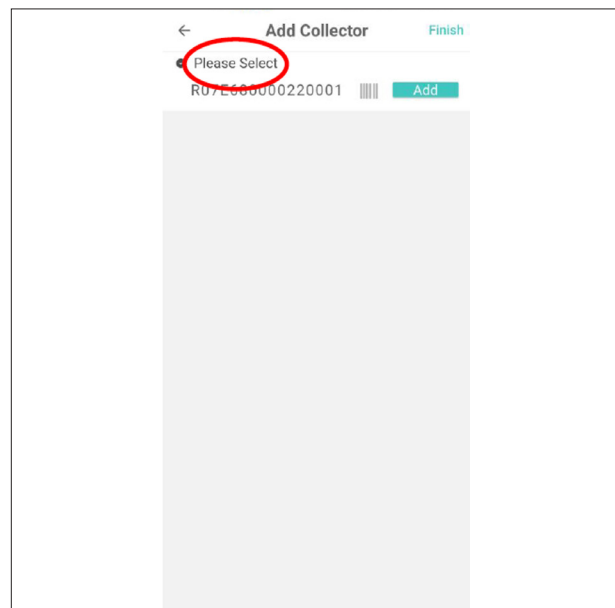


9. Klikněte na „Please Select“ a poté vyberte „RSW 10001“.

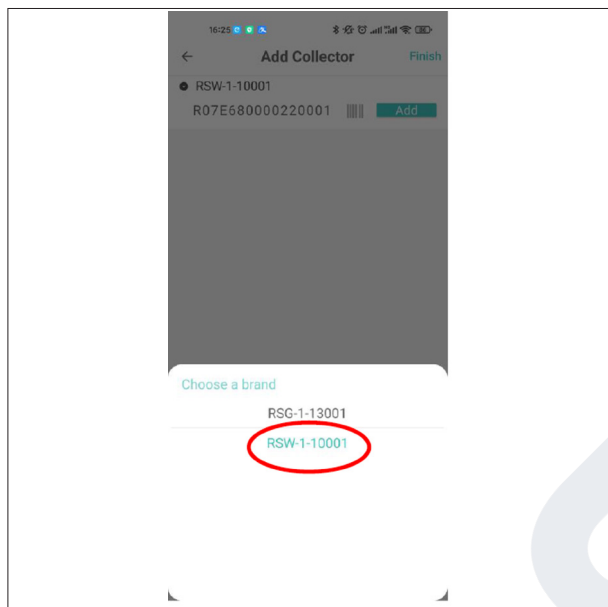


10. Stiskněte Dokončit.

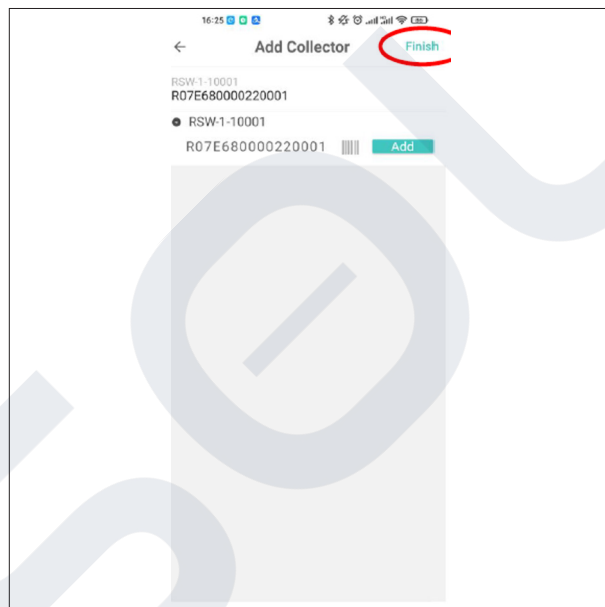


11. WIFI Stick lze vidět pod odpovídajícím „Plant“.

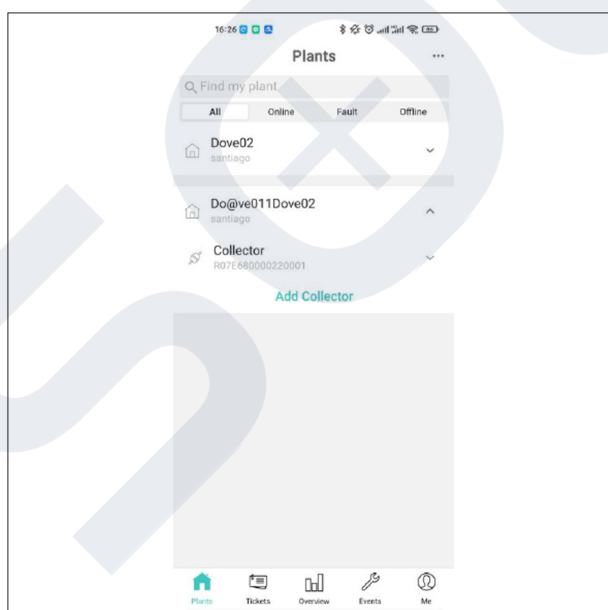

12. Vyberte „já“ a klikněte na „Config Network“.

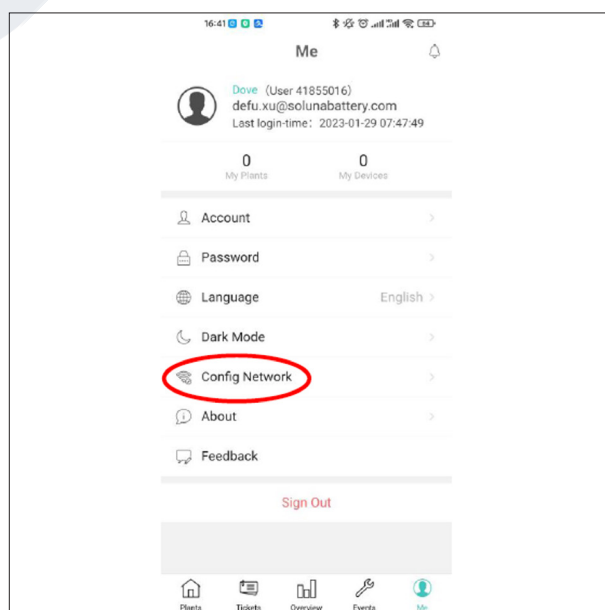


13. Připojte se k 2,4G WiFi síti; nepoužívejte síť 5G. Poté naskenujte QR kód na WIFI Stick.

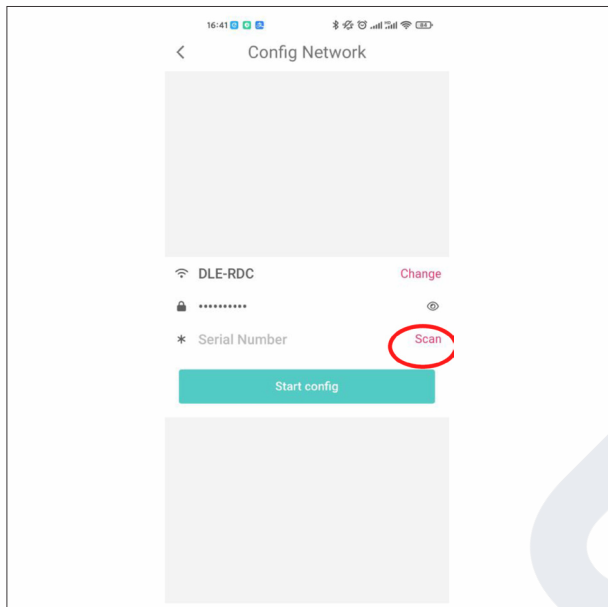


14. Stiskněte tlačítko WIFI Stick do 1 sekundy. Kontrolka NET začne rychle blikat.




15. Stiskněte „Start config“.

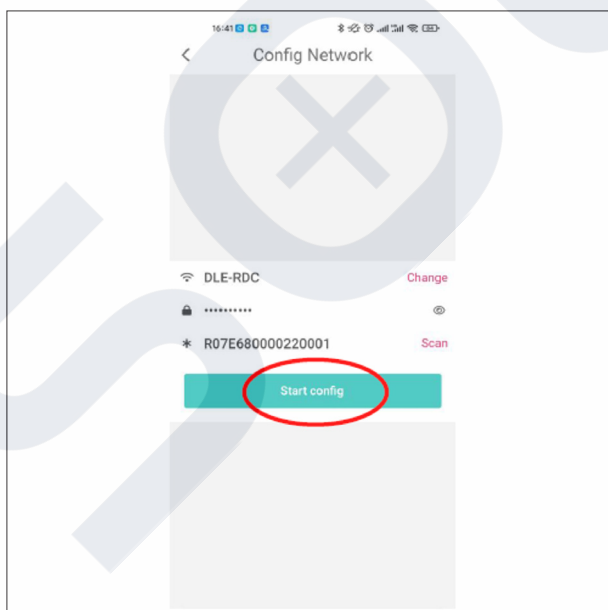


16. Zadejte "Configuring status".

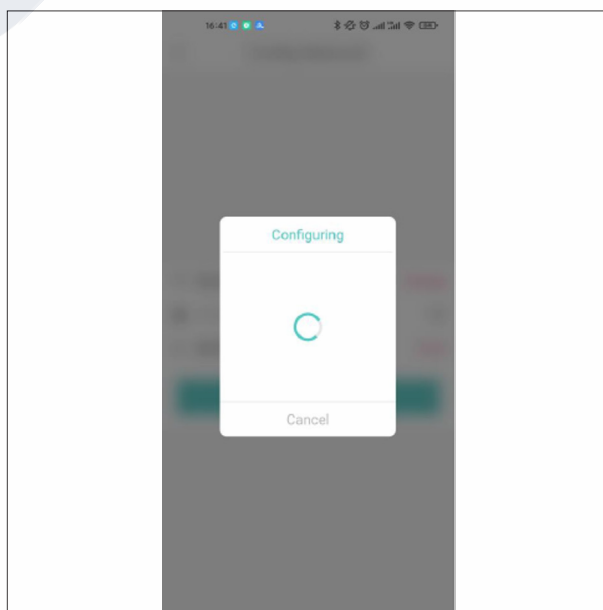


17. Pokud se pokus o připojení nezdaří, ověřte prosím následující: Dostupnost 2,4G WiFi; přesnost hesla; Sériové číslo Wifi Stick (SN).

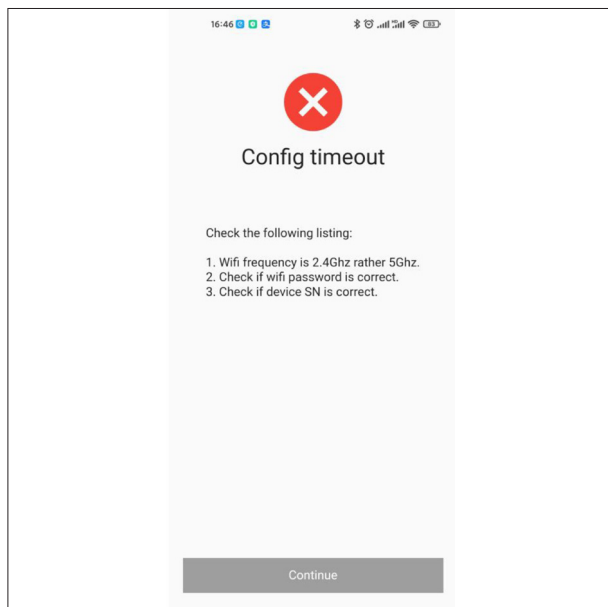


18. Pokud nenastanou žádné problémy, do 2 minut se zobrazí zpráva o úspěšné konfiguraci.

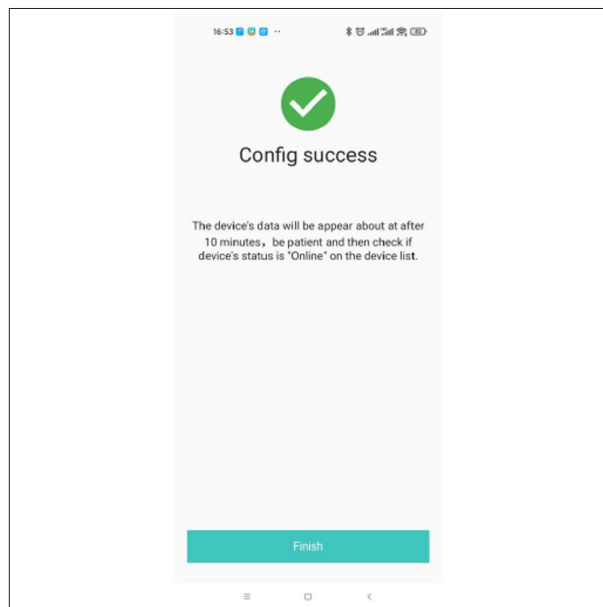


19. Když kliknete na „Connector details“, zobrazí se související specifikace.

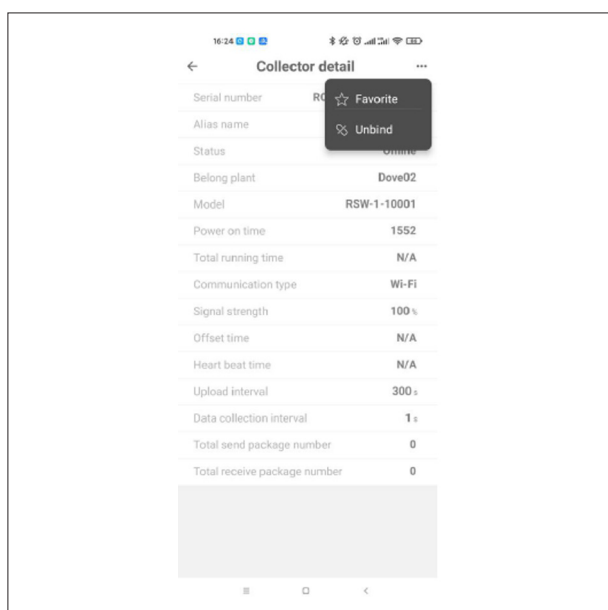

20. Stiskněte šipku dolů na pravé straně kolektoru.

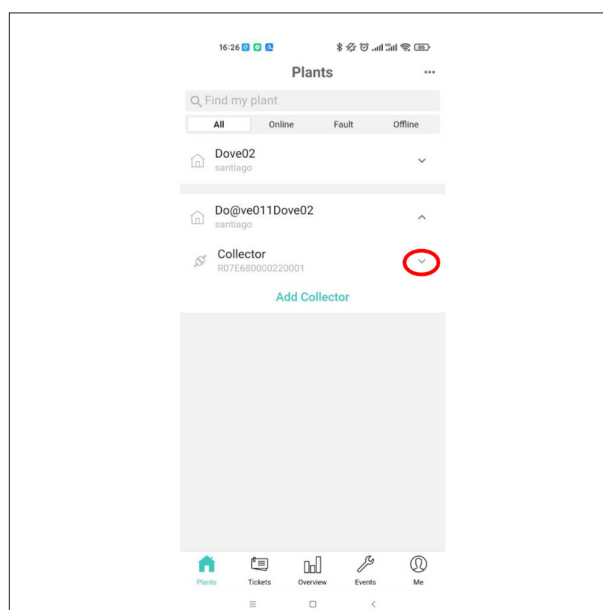

21. Pod položkou "Collector" najdete údaje o baterii (viz "Battery").

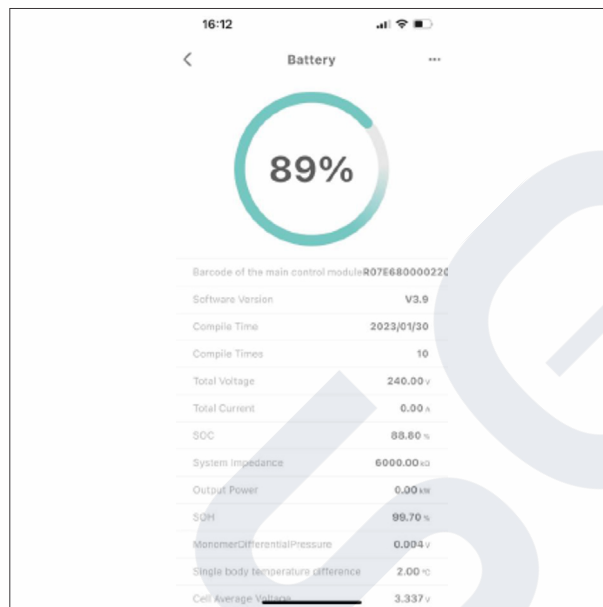

Pro podporu: kontaktujte
Solar Solutions AG
service@solarsolutions.ag



Solar Solutions AG
Riedweg 3 | 6418 Rothenthurm
Švýcarsko

Adresa pro návštěvníka: Hauptstrasse
51 | 6418 Rothenthurm Švýcarsko

service@solarsolutions.ag
www.solarsolutions.ag

* Tento překlad slouží pouze pro Vaši referenci. V případě nejasností či jakýchkoli rozporů mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu je rozhodující originál tohoto dokumentu dostupný na stránkách výrobce.